

Qui sommes-nous?

Votre fabricant en fermetures extérieures depuis plus de 27 ans !

RD Productions est le seul fabricant français à offrir à ses clients une gamme complète de produits Acier, Aluminium et PVC, capable de proposer le portail qui saura vous séduire, par la diversité des modèles, des formes, des matières et des textures.

100% français!

Nous avons le portail qui convient à votre projet! Fidèles à nos partenaires (fournisseurs et clients), nous défendons la volonté d'entretenir des relations de confiance et de professionnalisme, en vous proposant des services et des nouveautés qui doivent nous permettre de développer notre collaboration.

Daniel CASSAGNE a su transmettre à son équipe ses valeurs: l'implication et l'engagement personnel dans son travail, la conscience professionnelle et le goût du travail bien fait pour façonner des produits de haute qualité, fiables dont nous pouvons être fiers.

Notre force

« Notre PME rassemble la flexibilité et la réactivité d'une petite entreprise, et la technologie et les services d'une grande. »

L'éco-production

RD Productions et l'environnement

Le département qualité poursuit un but qualifié «d'éco-production» qui consiste à intégrer l'environnement au cœur des activités industrielles de l'entreprise. Le choix des matières premières, des procédés, la maîtrise des rejets sont pleinement mêlés à la stratégie de développement de l'entreprise. Une réflexion est menée avec les organismes compétents en matière de protection de l'environnement, pour chaque projet ou amélioration.

RD Productions est fière de ne proposer que des produits 100% recyclables!

Les moyens Les hommes





Tous les services nécessaires à l'épanouissement de l'entreprise sont représentés :

> Bureau d'études

Au cœur de l'entreprise, le bureau d'études est d'abord là pour concevoir et garantir les solutions techniques les plus diverses et les plus adaptées, en conception de portails comme en accessoires de pose. À votre écoute, nos ingénieurs développent et fiabilisent des produits toujours plus techniques et ergonomiques. RD Productions maîtrise ainsi toute sa chaîne de production, en conception (propriétaire de ses filières et accessoires) et en réalisation.

- > Service sécurité et qualité
- > Commercial et après vente

Une production industrielle à taille humaine

Avec 12650 m² de bâtiments industriels, les ateliers sont répartis de la façon suivante :

- > 5200 m² production acier
- > 4000 m² production PVC/aluminium
- > 650 m² traitement de surface et laquage acier
- > 2800 m² traitement de surface et laquage aluminium

Un outil de production à la pointe de la technologie

RD Productions investit chaque année dans son parc industriel : découpe LASER, centres d'usinage à commandes numériques, 2 unités de laquage, découpe PLASMA, poinçonnage numérique. Les matériaux sont minutieusement choisis : épaisseur des sections, choix et résistance des matériaux. Les technologies mises en œuvre vous garantissent une performance incomparable.

Des services, des hommes

Les techniciens qui conçoivent votre portail appliquent avec rigueur un contrôle qualité strict à chaque étape de fabrication et vous assurent ainsi un portail de qualité. L'expérience acquise est gage de garantie: nos équipes agissent en professionnels de la fermeture.



Daniel Cassagne « Au commencement nous étions trois! Voilà aujourd'hui plus de 25 ans

que vous nous accordez

votre confiance.»



Bernadette Cassaane Directrice (responsable des comptes)

« Si nous ne nous connaissons pas, c'est que tout va bien; si nous nous connaissons, il y a toujours des solutions. »

Isabelle Bernadet Adjointe de direction « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. »



Fabien Bernadet Responsable achat et SAV alu PVC «Il n'y a pas de problème. que des solutions. »



Christian Touia Responsable sous-traitance « Je suis fier de constater depuis 1987 l'évolution de RD Productions. Aujourd'hui un nouveau chapitre m'est attribué. Le développement de la sous-traitance est un atout majeur pour maintenir notre savoir-faire.»



Stéphane Laujac Responsable de production « Arrivé en 1995, j'ai évolué jusqu'au poste de responsable de production. Votre satisfaction est au centre des préoccupations de mon équipe.»

James Rey Responsable technique et maintenance « notre BOND à nous » « Je fais partie de l'aventure

depuis 1989. Je suis responsable

de la maintenance et m'assure



Sébastien Poco Responsable bureau d'études



de maintenir notre outil industriel aussi performant que possible. »

Julien Audoit Responsable qualité/sécurité/ amélioration continue « J'ai rejoint l'équipe RD en 2007. J'accompagne tous les secteurs de l'entreprise afin de maîtriser notre production, nos coûts et travailler sur la valeur ajoutée de nos produits et nos services

« Cela fait maintenant 15 ans que j'ai le plaisir et toujours la même envie de développer les produits de demain. »



Fax: 05 56 25 22 95

rdproductions@wanadoo.fr



Adrien Cubertafond Contrôleur de gestion







Les administreurs des ventes

Des spécialistes à votre écoute

Vous avez un chantier spécifique? Demandez conseil à votre interlocuteur. Véritables spécialistes, ils sauront vous accompagner dans les solutions les plus adaptées à votre projet : faisabilité, choix techniques, facilité de pose...





Bien choisir son portail en 5 étapes



Le système d'ouverture

Le Portail battant:

deux vantaux s'ouvrant en angle droit (90°) et parfois 180° pour certains.

Le Portail coulissant :

Idéal pour les petits espaces où l'ouverture d'un battant est contraignante.



7 1

Pour les contraintes techniques et la motorisation de votre portail, demandez conseil aux professionnels. Étape

La matière



- Personnalisable
- Facile d'entretien
- Durable
- •Sélection de couleurs
- Large choix de formes



- Indémodable et résistant en fonction du traitement de surface
- Large choix de couleurs



- Garantie sans plomb (100% recyclable)
- Facile d'entretien
- Moins cher

La forme

Étape





A - Droit

B - Biais



C - Chapeau de Gendarme

D - Chapeau de Gendarme inversé






E - Bombé

F - Bombé inversé

« Qu'il laisse deviner le jardin ou qu'il arrête volontairement le regard, le portail signe les lieux. Une première impression à ne pas rater. »

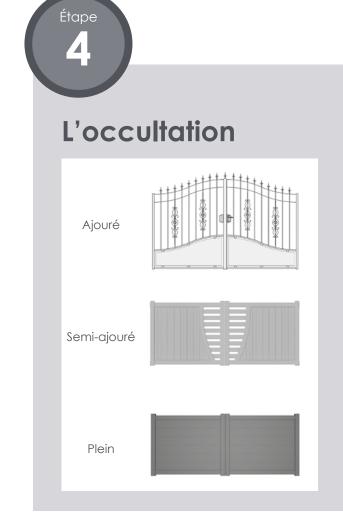




La couleur

Les teintes froides

Teintes minéral





























Teintes RAL standards

Les teintes

Teintes minéral

chaudes



Teintes non-contractuelles. Se référer à un nuancier.

Concevez votre portail en ligne

www.rdproductions.fr avec notre configurateur

Véritable outil d'aide à la vente!

Cet outil vous permet de configurer votre portail, votre portillon et votre clôture.

Au fil des étapes, vous donnez vie à votre projet, avec la mise en situation sur la photographie de votre entrée





www.facebook.com/rdproductions.fr

Gamme Aluminium Naval///Latino

Le portail aluminium représente une valeur sûre tant sa durée de vie est élévée. Solide, il résistera aux intempéries. L'aluminium offre une multitude de possibilités de coloris et de formes.



Gamme Aluminium Naval///Latino

Deux gammes complètes de fermetures extérieures en aluminium



et montants 102 x 56 mn Tous nos modèles sont disponibles en battants ou coulissants.



Traverses 102 x 30 mm at montants 102 x 38 mn Tous nos modèles sont disponibles en battants Tous
les coloris
de la gamme
page 123
Teintes RAL
et tons bois



Nos accessoires fournis sont GARANTIS



Matière

La maîtrise des filières

Concepteur des profils aluminium, RD Productions en est propriétaire.
RD Productions peut ajuster et faire évoluer à tout moment ses gammes pour des contraintes techniques et esthétiques.
L'aluminium est en alliage AA6060 ou AA6063.
Aucune vis apparente, assemblage par tenons et mortaises.

Gammes

Gamme Naval:

Robuste et traditionnelle dans ses modèles, elle offre des caractéristiques de rigidité performantes (exposition au vent, grandes dimensions...).

Gamme Latino:

Performante et élargie, plus légère dans les sections de ses profils, elle convient parfaitement à des entrées moins imposantes.

Caractéristiques

Le + de la gamme



Des coloris à l'infini!

Plus de 1000 teintes possibles.
Du ton bois et du bicolore
sans plus value sur les RAL standards.







Kayak

Barreaux 95 x 20 mm Modèle présenté option vantaux inégaux Clôture AA1

A B C D E F

Catamaran

Barreaux 95 x 20 mm Soubassement remplissage 150 x 20 mm







Modèle présenté: Forme B



Clôture AA1
Traverses 102 x 30 mm



Trimaran


Barreaux moulurés 75 x 20 mm Soubassement remplissage 150 x 20 mm avec moulure périférique Modèle présenté teinte ton bois «Embero»

A B	C D E	F
-----	-------	---






Clôture VA2
Traverses 102 x 30 mm
Poteaux 80 x 80 mm

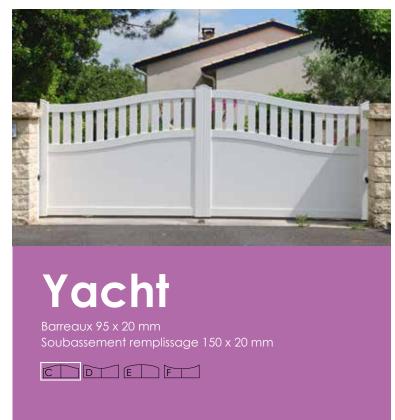

Portillon

Modèle présenté teinte ton bois «Embero»

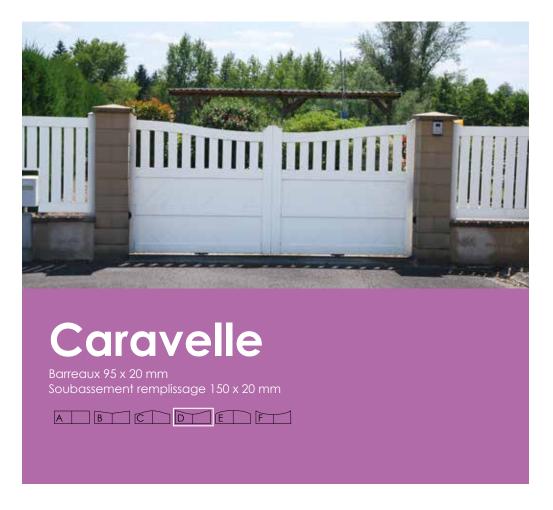














Modèle présenté: teinte RAL 6005

Entretien

Un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8), suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.







Kalice

Lames brise-vue 140 x 20 mm Tôle perforée diamètre 5 mm, 15/10°








Modèles remplissage lames «larges» 200 x 20 mm









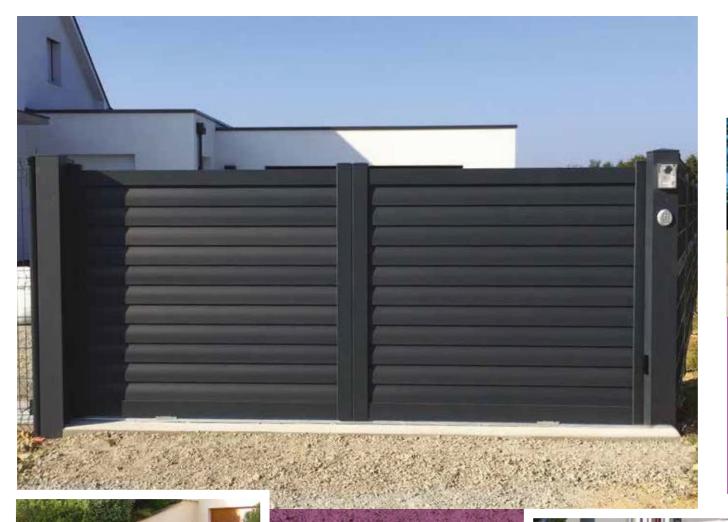



Gabare

Modèle présenté option vantaux inégaux Lames brise-vue 140 x 20 mm verticales





Clôture AA2

Poteaux 60 x 60 ou 100 x 100 mm

Optimist

Clôture


optimist

Lames brise-vue horizontales 140 x 20 mm













Pérou

Barreaux alternés, 1 lame 95 x 20 mm et tube diamètre 20 mm Soubassement horizontal, remplissage 150 x 20 mm



Chili

Barreaux 95 x 20 mm Soubassement horizontal, remplissage 150 x 20 mm







Guatémala

Barreaux 95 x 20 mm Soubassement feuille de fougère, remplissage 150 x 20 mm



Battant uniquement







Entretien

Un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8), suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.





Les clôtures



Teinte ton bois «Embero» Traverses 102 x 30 mm Poteaux 80 x 80 mm









Gamme Aluminium Naval///Latino

L'ensemble de la gamme









Kayak B



Kayak C



Kayak D



Kayak E



Kayak F



Catamaran A



Catamaran B



Catamaran C



Catamaran D



Catamaran E



Catamaran F



Trimaran A



Trimaran B



Trimaran C



Trimaran D



Trimaran E



Trimaran F




Galion C



Galion D



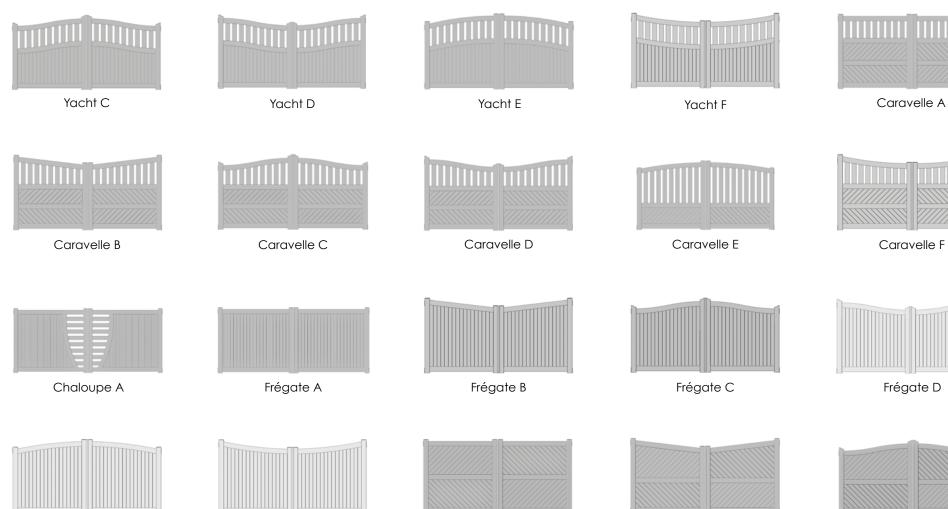

Goélette A

Goélette B

Frégate E

Frégate F

Goélette C

Gamme **Aluminium** Naval///Latino

L'ensemble de la gamme











Goélette D

Goélette E

Goélette F



Les clôtures




AA1










VA2



Tartane A







Brise vue



Dogre A




Hélion A

Optimist





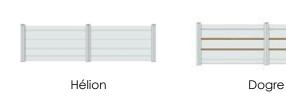



Jonque



Pérou A



Chili A

L'ensemble de la gamme





Guatémala A



Guatémala B



Guatémala C



Guatémala D



Guatémala E



Guatémala F



Colombia A



Colombia B



Colombia C



Colombia D



Colombia E



Colombia F



Argentina A



Argentina B



Argentina C




Argentina D



Argentina E



Argentina F



Brésil A



Panama A

Les Gammes Aluminium

Les accessoires pour portail ouvrant à la française



Gond à sceller (en option)



Gond multiréglage standard en partie haute




Gond à visser 3 points (en option)



Ouvrant à la française - modèle Frégate



Crapaudine à visser standard en partie basse



Sabot central à bascule



Verrou pour ouverture extérieure



Arrêt de support à bascule en ouverture

Les accessoires pour portail coulissant



Pièce de réception pour coulissant avec serrure



Ouvrant à la française - modèle Optimist vue intérieure



Galet gorge ronde diamètre 15 mm



Rail gorge ronde diamètre 15 mm



Crémaillère avec cache (en option)



Crémaillère



Double guidage dans les cas de grande longueur et/ou forte prise au vent (en option)



Pièce de guidage coulissant forme A.

Pour les portails de forme B,C,D,E,F, le guidage se fait sur la traverse intermédiaire à l'aide d'un poteau sur platine ou à sceller.



Arrêt de rail

Les Gammes **Aluminium**


Les accessoires de clôture

Fixations sur les poteaux

Pose des poteaux



Sur crapaudines pour les poteaux de 80 x 80 mm et de 120 x 120 mm



à sceller



Manchon sur platine à visser, exclusivement sur le demi-poteau de 100 x 100 mm (existe aussi en version à sceller)



de 60 x 60 mm, 80 x 80 mm de 60 x 60 mm, 80 x 80 mm




Platine à sceller pour poteau Platine à visser pour poteau et 120 x 120 mm



Configuration de découpe **Boîte Aux Lettres (BAL)**

Technologie


Configuration 1



Descriptif: la boîte aux lettres est intégrée dans l'élément et repose sur le muret. Pose d'une patte inox ou aluminium sur la B.A.L. pour la traverse basse. Il faut siliconer les barreaux sur la B.A.L. pour en assurer le maintien en partie basse.

Remarque : si une lame tombe à la fois sur la traverse et la B.A.L., il faudra la déligner. Prévoir la fixation de la B.A.L. (visser au pilier, avec une éauerre ou autre...).

Configuration 2




Descriptif: la boîte aux lettres est intégrée dans l'élément et repose sur la traverse basse. Il faut siliconer les barreaux sur la B.A.L. pour en assurer le maintien en partie basse.

Remarque : si une lame tombe à la fois sur la traverse et la B.A.L. comme ici, il faudra la déligner. Prévoir la fixation de la B.A.L. (visser au pilier, avec une équerre ou autre...).

Configuration C= 1:

Côte de la clôture entre piliers béton.



Configuration C= 3:

Côte de la clôture du béton à l'axe du poteau fourni.





Côte de la clôture de l'extérieur du poteau fourni à l'axe du poteau fourni.

Configuration C= 2:


Configuration de clôture

Côte de la clôture du béton à l'extérieur du poteau fourni.






Configuration C= 5:




Configuration C= 4: Côte de la clôture aux extrémités des poteaux fournis.




Configuration C= 6:

Côte de la clôture de l'axe à l'axe des poteaux fournis.




Configuration 3



Descriptif: pose d'un poteau intermédiaire contre la boîte aux lettres. Pour une hauteur de clôture inférieure à 600 mm, la fabrication de l'élément du dessus devient délicate.

Remarque: prévoir la fixation de la B.A.L. (visser au pilier, avec une équerre ou autre...).

Configuration 4



Descriptif: la boîte aux lettres est intégrée dans l'élément et repose sur le muret. La traverse basse est fixée avec des pattes inox ou PVC sur la B.A.L. La traverse posée sur la B.A.L. est bouchée en son extrémité par un bouchon plat. Cette configuration n'est réalisable que si l'extrémité de la B.A.L. tombe dans un « entre barreaux».

Remarque: prévoir la fixation de la B.A.L. (visser au pilier, avec une équerre ou autre...).

Motorisations somfy.



Invisio

Motorisation invisible



- Le 2 en 1 : portail aluminium + motorisation pour une installation opérationnelle dès la pose.
- Universelle, s'adapte à toutes les configurations de portails battants sans exception! ouvertures : extérieure, asymétrique, sur pente, à 180°, faible écoinçon...
- Solution fiable avec une conception robuste et éprouvée
- Ouverture en 15 secondes pour 90°
- Esthétique et discrétion : moteurs de faible encombrement, intégrés dans la structure du portail, ce qui les rend parfaitement invisibles.

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Déverrouillage extérieur manuel (avec un boîtier à clé)
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

Le + pour une installation rapide

électronique 3S (mise en route en 2 minutes et interface avec écran LCD)

Axovia 220B

Motorisation à bras jusqu'à 2 m et 200 kg par vantail

- Rapidité d'ouverture : en moins de 10 secondes
- Bonne tenue des vantaux grâce aux bras autobloquants
- Esthétique et discrétion, il s'installe sur des piliers de faible largeur

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Butées intégrées dans les bras en ouverture pour éviter l'installation de butées au sol
- Ralentissement en fin de courses
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Déverrouillage intérieur manuel
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)
- Électronique intégrée au moteur avec étiquettes de câblage et couleur avec symboles pour faciliter l'installation et la programmation



Motorisation à crémaillère pour portails coulissants jusqu'à 6 m et 300 kg



- Ouverture rapide en 21 secondes env. pour un portail de 3 m
- Fins de course sur butée du portail
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Déverrouillage manuel intérieur
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)
- Électronique intégrée au moteur avec étiquettes de câblage et couleur avec symboles pour faciliter l'installation et la programmation

IXENGO L 3S

Motorisation vis sans fin pour portails battants iusau'à 3 m (4 m avec serrure électrique) et 400 kg par vantail



- Endurance adaptée à une utilisation jusqu'à 60 cycles/jour
- Installation simplifiée sans outil spécifique et sans soudage
- Accostage en douceur en fin de mouvement
- Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible
- Déverrouillage intérieur facile avec clé spéciale pour manœuvre manuelle

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Batterie de secours intégrée
- Pattes de fixation réalables pour s'adapter à toutes les configurations d'installation en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

Le + pour une installation rapide

électronique 3S (mise en route en 2 minutes et interface avec écran LCD)

Nuancier

Les coloris de la gamme





