COULEURS - TEINTES STANDARDS

Finition M = Mat 30 % / Finition G = Granité / Finition B = Brillant 80 %. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande et en plus-value. Disponible en monoloration ou bicoloration (les couleurs de la face extérieure et intérieure sont différentes). Les technologies d'impression ne permettent pas de représenter fidèlement les couleurs réelles.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M
Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M
Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé
Bleu	Gris	Gris	Noir	Brun	Mars		000	Aluminiu

VITRAGES - IMPRIMÉS STANDARDS

Nos vitrages sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardataire d'effraction. Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés. Sans précision de votre part, vos vitrages seront assemblés avec un imprimé sablage uni. Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles TRADITION sauf avec une grille VOLUTES ou RUSTICA.

2900 2100 2650 sablé sablé


















BÉQUILLES ET BARRES DE TIRAGE

En cas de choix autre que les béquilles proposées ci-dessous, nous vous demandons d'utiliser une béquille avec une rosace non solidaire afin de garantir le bon fonctionnement du produit. Les barres de tirage ne sont pas disponibles avec les modèles de la collection TRADITION excepté le bâton de tirage BT12 - 250 mm horizontal aspect inox brossé ou laiton pour les modèles SPENCER et NOBEL uniquement.

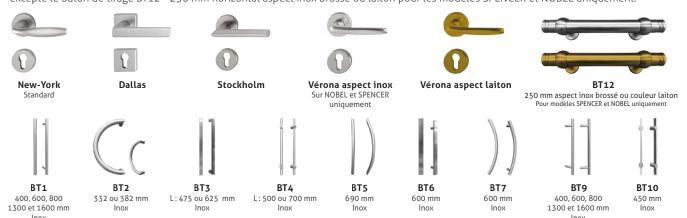



- 1 Cylindre débrayable haute sécurité 14 pistons + 5 clés + carte de propriété
- Cylindre à bouton intérieur 6 pistons + 5 clés
- 3 Gâche débrayable pour porte équipée d'un bâton de tirage. Vous évite d'être "enfermé dehors" en ouvrant la porte par une simple poussée.
- Porte connectée avec le Smartlock et le Bridge de NUKI : la domotique simple et abordable. Votre smartphone se transforme en clé intelligente! L'installation est facile et rapide et ne nécessite ni perceuse, ni alimentation électrique.

Les portes d'entrée Classiques



Modèles

à moulures



ATRIA 2L





















ORION 1









VITRAGES - Gamme classique

POLARIS 1L


Nos portes d'entrée classiques sont dotées d'un vitrage sablage uni par défaut. La plupart de nos modèles moulurés sont disponibles avec croisillons blancs ou laiton en option. L'ensemble de ces modèles est également disponible plein, sans vitrage.


CAPELLA 1L


ELECTRA 1L

CROISILLONS

ORION 7 Croisillons laiton en option
























VITRAGES DÉCORATIFS SUR DEMANDE



www.bplast.fr









Les portes d'entrée en aluminium

Collection 2021











La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

LE CHOIX, LES PERFORMANCES, LA SÉCURITÉ

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart **contre les tentatives d'effraction**. Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.



- 1 Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
- 2 Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 80 mm
- Parements aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm selon design
- 4 Mousse isolante en polystyrène extrudé
- 5 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- 6 Joint mousse d'étanchéité vitrage
- 7 Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
- 8 Paumelles 3D à ficher pour un réglage simplifié
- 9 Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)





- qu'une serrure à rouleaux 3 Gâche filante plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires
- 4 Pièces anti-dégondage pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant par les cambrioleurs



LA SÉCURITÉ EN OPTION



Le + différenciant

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile et empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative d'intrusion, équipez votre porte d'entrée avec cette barre anti-dégondage 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte. Elle peut être vendue seule ou avec le cylindre de sécurité 14 pistons et ses 5 clés incopiables dans le pack sécurité.















Pièces alunox affleurantes incluses BT3 - 625 mm optionnel



BT5 - 600 mm optionnel



BT6 - 1000 mm



PYRITE 6 DOLOMITE 5 Sablage uni 2 faces uniquement























































































Pièce alunox affleurante incluse



































































Pièces alunox en applique*






















































Pièces alunox en applique*



En association avec 3 acteurs majeurs français dans le domaine de la menuiserie de façade, **EURADIF** pour les portes d'entrée en aluminium, FAME pour les portes de garage et **RD PRODUCTIONS** pour les portails

Portes d'entrée, garages & portails

B'PLAST vous présente sa gamme SYNCHRO



*suppression des pièces alunox possible au même prix

en porte à panneau