

# OFFRE SPÉCIALE

Prix nets hors taxes - Valable du 01/01/23 au 31/12/23  
Annule et remplace les offres précédentes.

## PORTES D'ENTRÉE MONOBLOC EN ALUMINIUM

Livraison  
en 30 jours  
ouvrés

## PASSAGE


by EURADIF




**CES PRIX SONT SOUMIS AUX CONDITIONS INDIQUÉES CI-DESSOUS**

### Teintes et finitions

Disponibles en mono ou bicoloration avec blanc 9016 Mat intérieur.




### Dormants

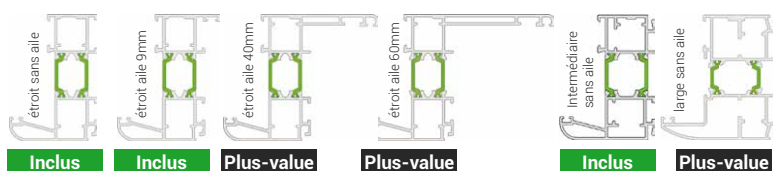

### Limites dimensionnelles

|                              | TABLEAU                                 | DOS DE DORMANT                          |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| LILAS<br>DERCETO<br>AUBURN 1 | 1953 < H < 2250 mm<br>681 < L < 1000 mm | 1984 < H < 2281 mm<br>743 < L < 1062 mm |
| MEXICO 1                     | 1957 < H < 2250 mm<br>815 < L < 1000 mm | 1988 < H < 2281 mm<br>877 < L < 1062 mm |
| CAPELLA 1L                   | 1953 < H < 2250 mm<br>730 < L < 1000 mm | 1984 < H < 2281 mm<br>792 < L < 1062 mm |

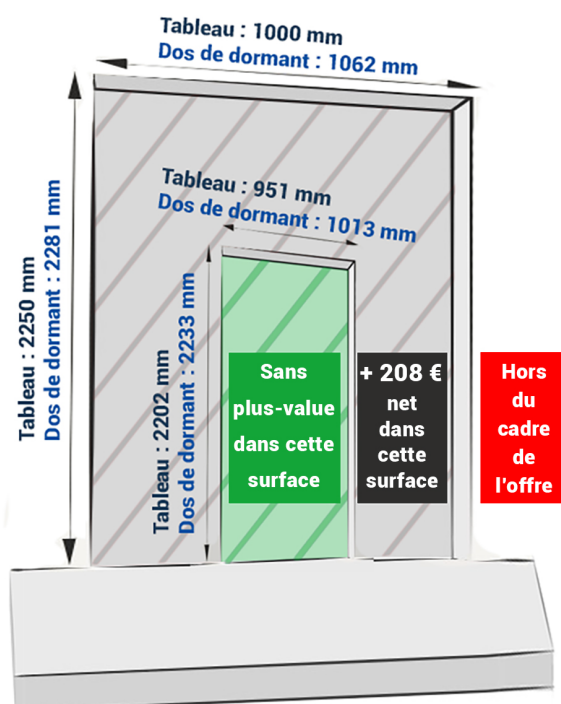

# OUVRANT MONOBLOC ALU 80 MM UNE CONCEPTION BREVETÉE

# PASSAGE

by EURADIF



Normes P.M.R.  
respectées avec  
un passage utile de  
830 mm pour une  
dimension tableau  
de 2150 x 900



Paumelles 3D pour un  
réglage simplifié


Dormant alu 75 mm  
à rupture de pont  
thermique

Parements alu thermolaqué  
haute durabilité  
Design sur les 2 faces  
de la porte

Joint d'étanchéité sur  
le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau alu (option)

Seuil alu à rupture  
de pont thermique  
normes PMR

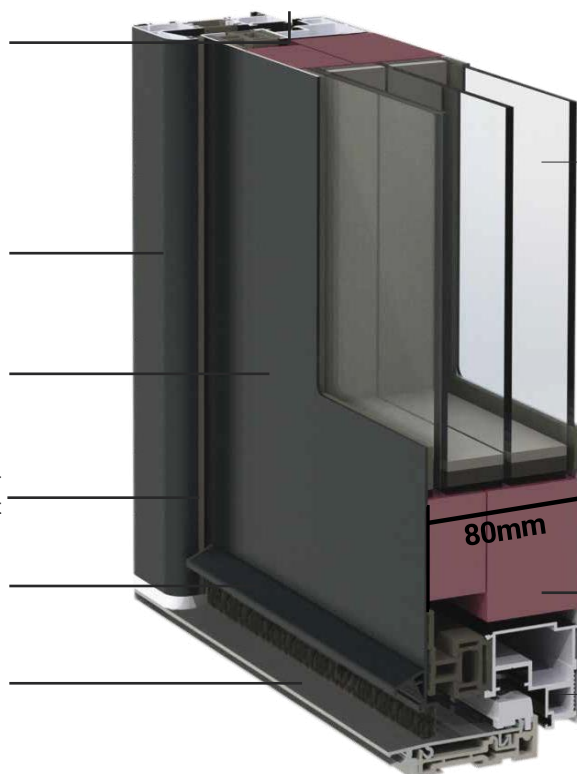

Triple vitrage feuilleté  
retardateur d'effraction



Béquille New-York  
en standard



Cylindre débrayable  
6 pistons + 5 clés  
en standard

Isolant thermique

Cadre ouvrant alu/ABS 80 mm  
Conception brevetée



SERRURE AUTO 5 PTS 2 CROCHETS

Standard



GÂCHE FILANTE

Standard



PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE

Standard



EURASTOP

Option

## Options cumulables "Tarif moins remise"

- dormants avec aile de 40 mm, 60 mm ou large/intermédiaire sans aile
- tapées de doublage pour isolation de 100 à 180 mm
- porte avec une imposte (CAS2), une tierce (CAS3), deux tierces (CAS4), une tierce et une imposte (CAS5), deux tierces et une imposte (CAS6)
- cornières 60 x 40 / 30 x 20 / 100 x 30 mm
- plat 40 x 2 mm
- élargisseurs de dormant
- Rejet d'eau
- imprimés de vitrages hors standards
- béquilles et bâtons de tirage
- quincaillerie (autres cylindres, gâches...)
- le système EURASTOP
- la porte connectée "NUKI" & domotique
- réhausse de seuil



220

PORTES D'ENTRÉE  
DISPONIBLES SUR LE

PARCOURS DIGITAL

PASSAGE

by EURADIF



**SCANNEZ**  
pour découvrir la vidéo  
de présentation de la  
porte d'entrée  
PASSAGE



Retrouvez toutes les informations dans le catalogue,  
le tarif et le cahier technique PASSAGE.

**Les autres teintes RAL et dimensions hors standards ne sont pas cumulables avec cette offre.**