



OFFRE QUATTRO

Valable du 16/10/2023 au 26/11/2023

PORTES D'ENTRÉE MONOBLOC EN ALUMINIUM

EURADIF **PASSAGE**
by EURADIF

1 460 €* LILAS	1 840 €* MEXICO 1 Sablage uni inclus	1 850 €* DERCETO Pièces alunox incluses	1 920 €* AUBURN 1 Sablage uni inclus	2 310 €* CAPELLA 1L Delta clair

OFFRE D'AUTOMNE	
Du 16/10/2023 au 26/11/2023	
1 920 €* NACARAT 1 Sablage uni inclus	2 880 €* EDISON 1 Sablage uni inclus Grille ALVA **

CES PRIX SONT SOUMIS AUX CONDITIONS INDICUÉES CI-DESSOUS

Teintes et finitions


Disponibles en mono
ou bicoloration avec blanc 9016 Mat intérieur.

9016 Mat	7016 Mat	7016 Granité	Noir 2100 sablé	3004 Granité
-------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------

Dormants

Inclus	Inclus	Plus-value	Plus-value	Inclus	Plus-value

Limites dimensionnelles

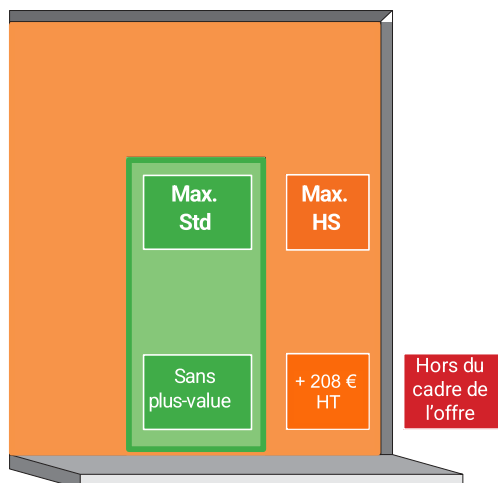

DIMENSIONS MAXI SELON DORMANT

DORMANT ÉTROIT SANS AILE (9, 40 et 60 mm)				
	TABLEAU		DOS DE DORMANT	
	Standard	Hors Standard	Standard	Hors Standard
HAUTEUR	≤ 2202	2203 à 2250	≤ 2233	2234 à 2281
LARGEUR	≤ 951	952 à 1000	≤ 1013	1014 à 1062
DORMANT INTERMÉDIAIRE				
	TABLEAU		DOS DE DORMANT	
	Standard	Hors Standard	Standard	Hors Standard
HAUTEUR	≤ 2208	2209 à 2250	≤ 2238	2239 à 2280
LARGEUR	≤ 962	963 à 1000	≤ 1022	1023 à 1060
DORMANT LARGE				
	TABLEAU		DOS DE DORMANT	
	Standard	Hors Standard	Standard	Hors Standard
HAUTEUR	≤ 2218	2219 à 2250	≤ 2248	2249 à 2280
LARGEUR	≤ 982	983 à 1000	≤ 1042	1043 à 1060

* Les prix indiqués sont des prix HT, hors pose

** Possibilité de retirer la grille Alva (sans moins-value)

MAJ 12/10/2023

PORTES ALUMINIUM AVEC OUVRANT MONOBLOC

ÉPAISSEUR 80 MM / UNE CONCEPTION BREVETÉE

PASSAGE
by EURADIF

FABRICATION FRANÇAISE



Paumelles 3D pour un réglage simplifié

Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** / Design sur les 2 faces

Joint d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant en option

Seuil alu à rupture de pont thermique normes PMR



Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction



Normes P.M.R. respectées :
passage utile de 830 mm
pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Isolant thermique haute densité

Cadre ouvrant aluminium/ABS 80 mm




SERRURE AUTO 5 PTS 2 CROCHETS

Standard



GÂCHE FILANTE

Standard

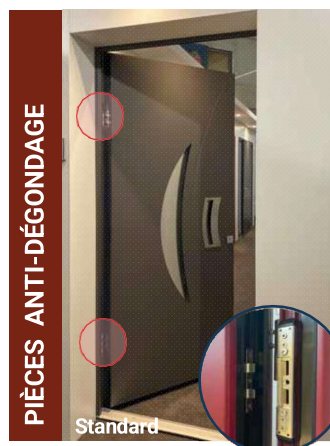

PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE

Standard



EURASTOP

Option

Options cumulables "Tarif moins remise"

- dormants avec aile de 40 mm, 60 mm ou large/intermédiaire sans aile
- tapées de doublage pour isolation de 100 à 180 mm
- porte avec une imposte (CAS2), une tierce (CAS3), deux tierces (CAS4), une tierce et une imposte (CAS5), deux tierces et une imposte (CAS6)
- cornières 60 x 40 / 30 x 20 / 100 x 30 mm
- plat 40 x 2 mm
- élargisseurs de dormant
- rejet d'eau
- imprimés de vitrages hors standards
- béquilles et bâtons de tirage
- quincaillerie (autres cylindres, gâches...)
- le système EURASTOP
- la porte connectée "NUKI" ou "SOMFY" & domotique
- réhausses de seuil



220 PARCOURS DIGITAL
PORTES D'ENTRÉE DISPONIBLES SUR LE **PASSAGE**
by EURADIF

DÉCOUVREZ PASSAGE EN VIDÉO



Présentation



Publicité TV

Retrouvez toutes les informations dans le catalogue, le tarif et le cahier technique PASSAGE.

Les autres teintes RAL et dimensions hors standards ne sont pas cumulables avec cette offre.